




инструкция

# Стопор-клин

**ЕВРОПАРТНЕР®**  
производство в России с 2001

## Стопор-клин 25

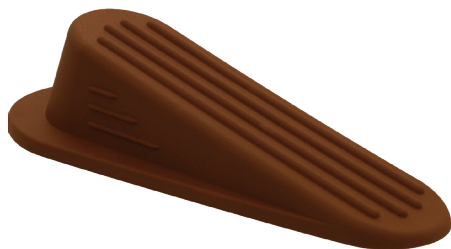

материал стопор-клина: термопластичный эластомер (ТЭП)



блистер



оптовая упаковка



белый



серый



черный





коричневый

## ПРИМЕНЕНИЕ



Стопор-клин выполняет функцию упора, предотвращая повреждения стен, дверей и окон. Изделие подходит для жилых и офисных помещений.

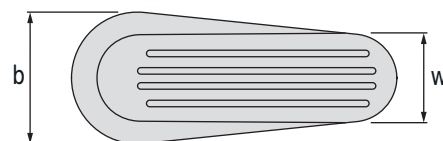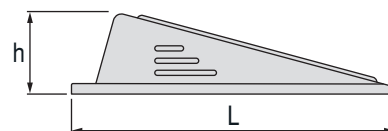

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- устойчив к перепадам температур
- предотвращает повреждения стен, дверей и окон благодаря высокой эластичности материала
- возможность применения в условиях повышенной влажности

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| L                      | h  | b                          | w  |
|------------------------|----|----------------------------|----|
| мм                     | мм | мм                         | мм |
| 108                    | 25 | 44,5                       | 29 |
| L - длина стопор-клина |    | h - высота стопор-клина    |    |
|                        |    | b, w - ширины стопор-клина |    |