

ПРОИЗВОДСТВО
в РОССИИ
с 2001 года

ЕВРОПАРТНЕР®

ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА
ВАШИХ РАБОТ

ЗАБЕЙ

ДЮБЕЛЬ

TAIL®



TAIL

**Забивной дюбель
для газобетона**



www.europartner.ru



TAIL Забивной дюбель для газобетона

материал дюбеля:
стеклонаполненный нейлон



Увеличивает механическую прочность, жесткость и твердость, а также устойчивость к износу, химическому воздействию и высоким температурам.



Монтаж осуществляется молотком без предварительного сверления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Бортик препятствует продавливанию в материал основания.

Геометрия дюбеля препятствует прокручиванию при монтаже.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Рекомендуемые нагрузки
на вырыв
газобетон*

Дюбель	Ø шурупа	Рекомендуемые нагрузки на вырыв газобетон*
L	ММ	КГ
65	5	30

L - длина


Ø - диаметр

* - допускается применять дюбель в газобетонный блок следующих марок: D300 прочность B2 / D400 прочность B2 - B2,5 / D500 прочность B2,5

min. длина шурупа = 40 мм + толщина прикрепляемого материала.

МОНТАЖ

1. Сожмите дюбель у основания для упрощения монтажа.
2. Забейте дюбель молотком.
3. Установите прикрепляемый материал.
4. Закрутите шуруп.

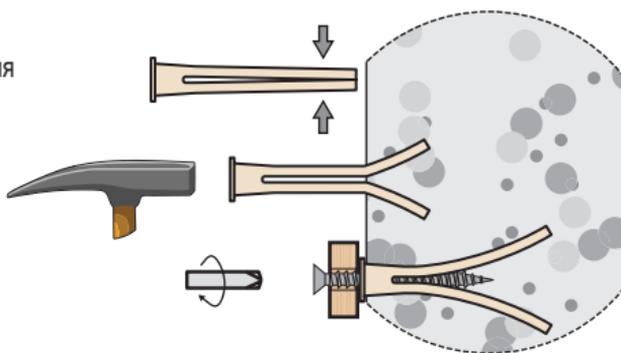

ООО "ЕВРОПАРТНЕР"
г. Санкт-Петербург, Красное Село,
ул. Первого Мая, д.2, к.4, лит. Б
www.europartner.su
info@europartner.su

